

GUTE VERBINDUNGEN LADEN EIN LEBEN LANG




KURZANLEITUNG - PLASTIMAT PERFECT+

# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Diese Kurzanleitung enthält alle notwendigen Erstinformationen zu Installation und Bedienung der Ladestation. Zur Detailbetrachtung steht Ihnen die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung zur Verfügung. Unabhängig von der Einrichtung der Wallbox ist Ihr Auto sofort ladebereit!

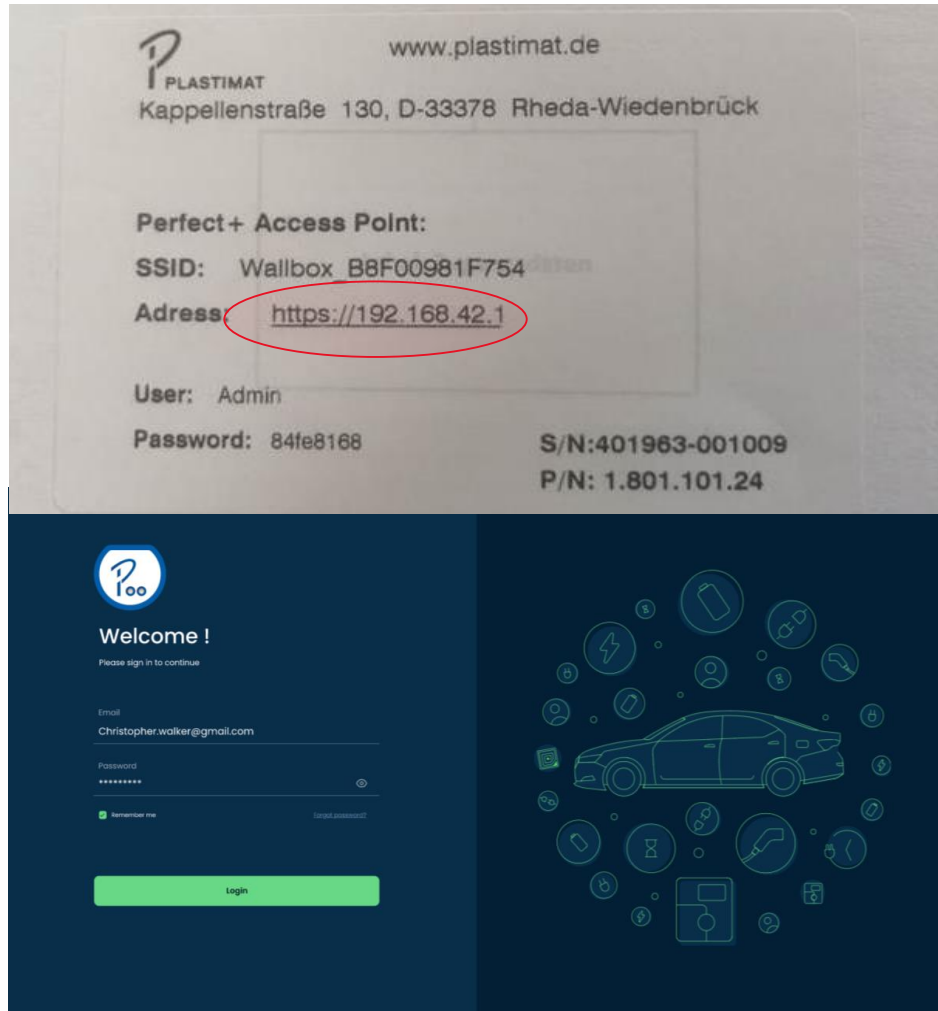

## Schritt 1:

Entnehmen Sie die Zugangsdaten dem individuellen Etikett mit Seriennummer und Passwort auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.

Sie erreichen die Weboberfläche der Wallbox per Eingabe der IP Adresse im Browser.

## Schritt 2:

Geben Sie die vorgegebenen Zugangsdaten ein:

**Email** = Usernamen „**admin**“  
**Achtung:** bitte kleinschreiben!

**Password** = Passwortcode auf dem Label **Ihrer** Bedienungsanleitung.



# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+






## Dashboard = Hauptmenü:

Von hier aus gelangen Sie in die jeweiligen Menüpunkte.

Das Dashboard ist zugleich Ihr Startbildschirm mit der Übersicht aller Angaben zu Verbrauch, Ladevorgang und Ladehistorie.



# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

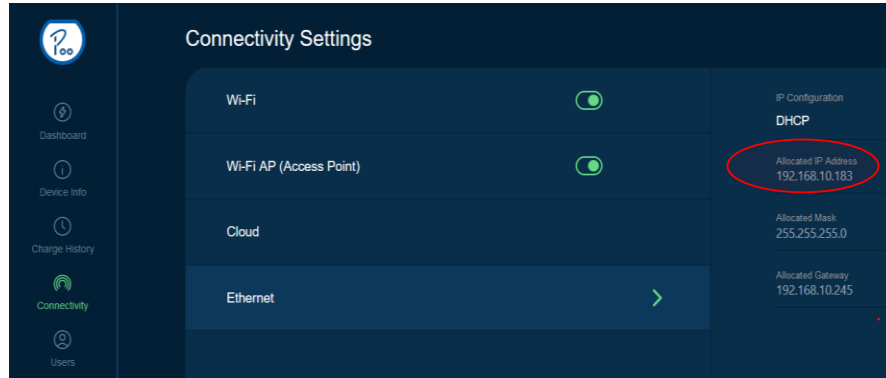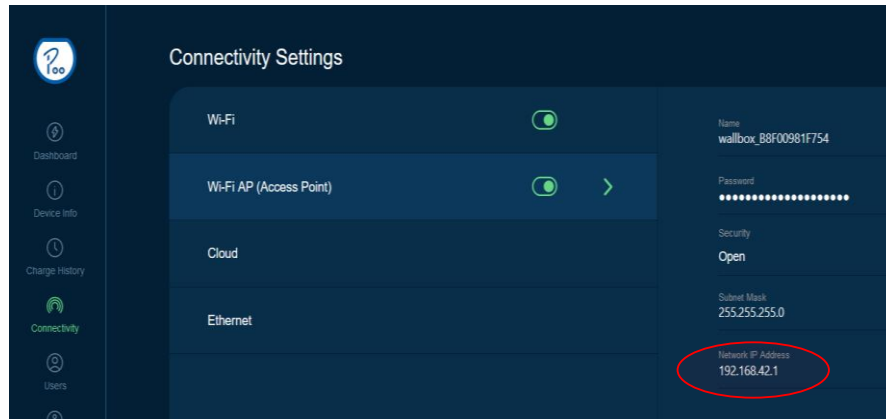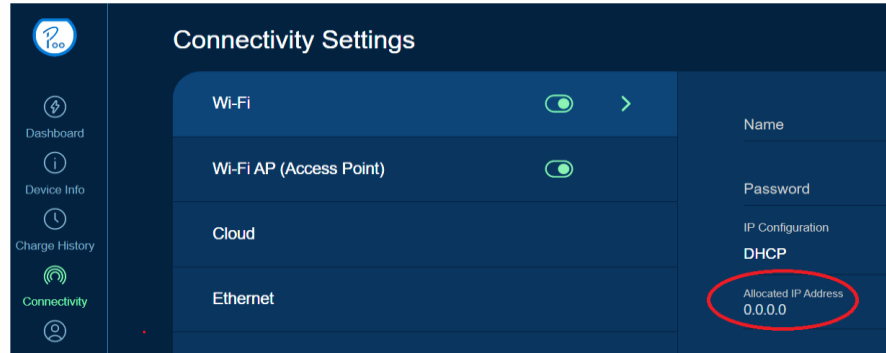

## Schritt 3:

Die Verbindung der Ladestation oder Verbindungseinstellungen Finden Sie im Menüband unter „**Connectivity**“.

- **Wi-fi STA** = Zugang zu Ihrem persönlichen WLAN Tragen Sie hier die Zugangsdaten Ihres WLANs ein.
- **Wi-fi AP** = Zugang zum lokal bereitgestellten WLAN Ihrer Wallbox. Notieren Sie sich bitte die Änderungen!

**Achtung:** Bei Verlust Ihrer selbst gewählten Zugangsdaten ist die Wallbox weiterhin über LAN, Bluetooth oder Ihr Heim-WLAN erreichbar. Sind beide Wifi Verbindungen eingerichtet, können sich diese stören.

- **BLE** = Zugang zur Verwendung von iOS Applikationen
- **Ethernet** = Zugang via LAN Schnittstelle. Hier können Sie IP-Adresse und Verbindungsinformationen entnehmen.

Haben Sie die Ladestation mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden, können Sie sie über deren IP-Adresse aufrufen.

## Schritt 4:


Wir empfehlen, folgende Funktionen zu aktivieren:

„**OTA support**“ = automatische Durchführung von Updates  
„**Maintenance data**“ = unser techn. Support kann per Ferndiagnose Hilfestellung bei Problemen geben.

Sie finden die Einstellungen unter „**Cloud**“. Bitte nehmen Sie hier die Datenschutzhinweise zur Kenntnis und aktivieren die Funktionen.




## Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

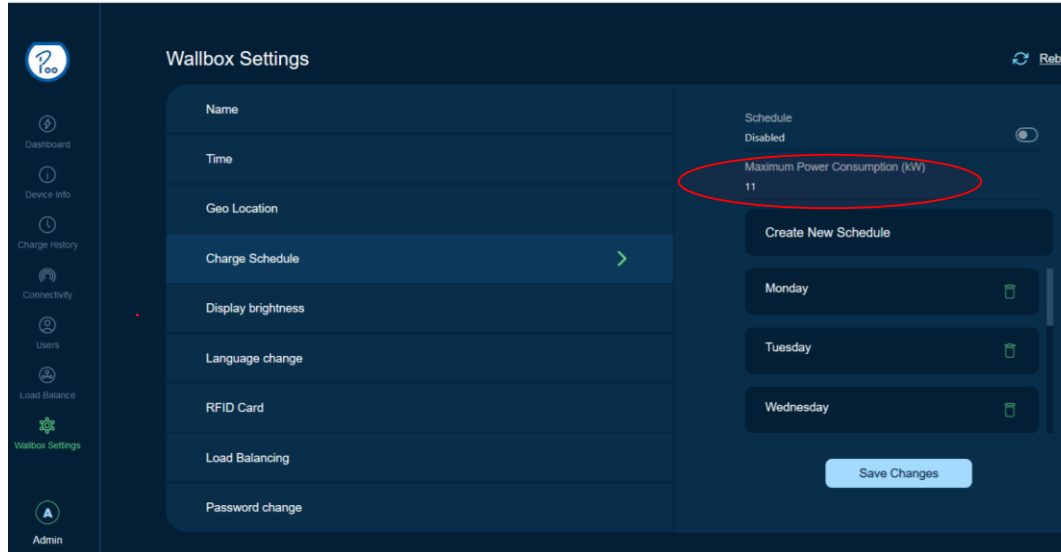

### Schritt 5:

Stellen Sie unter „Wallbox Settings“, Reiter „Charge Schedule“ die max. Ladeleistung ein.

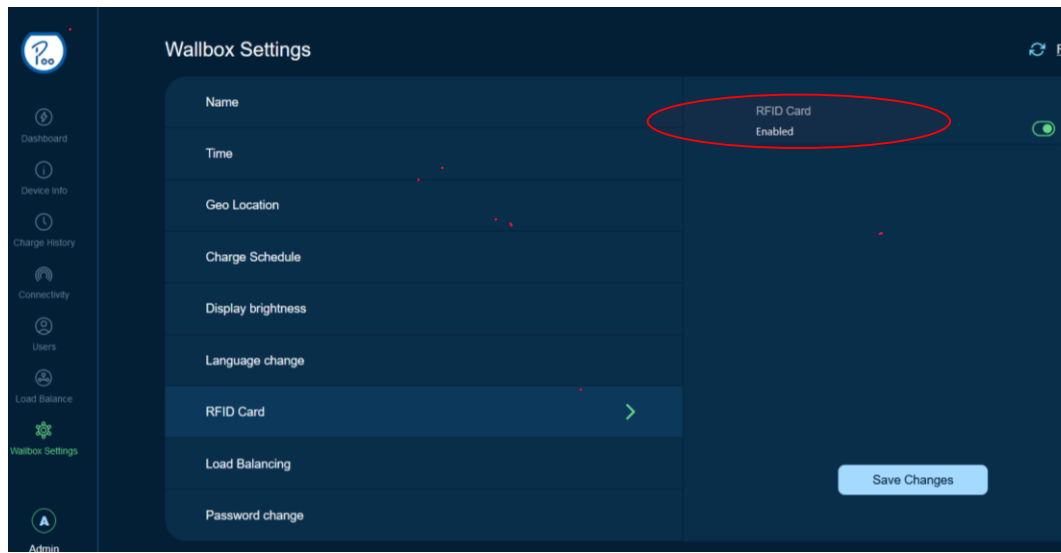


### Schritt 6:

Sofern Sie RFID-Karten nutzen möchten, schalten Sie diese generell unter „RFID Card“ frei, indem Sie den Menüpunkt „disabled“ auf „enabled“ setzen.




# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

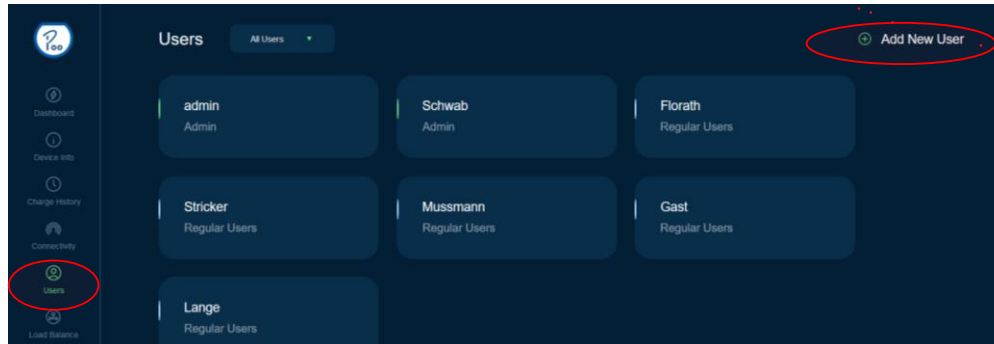


## Schritt 7:

Im Menüpunkt „**Users**“ sehen Sie existente User und können weitere anlegen.

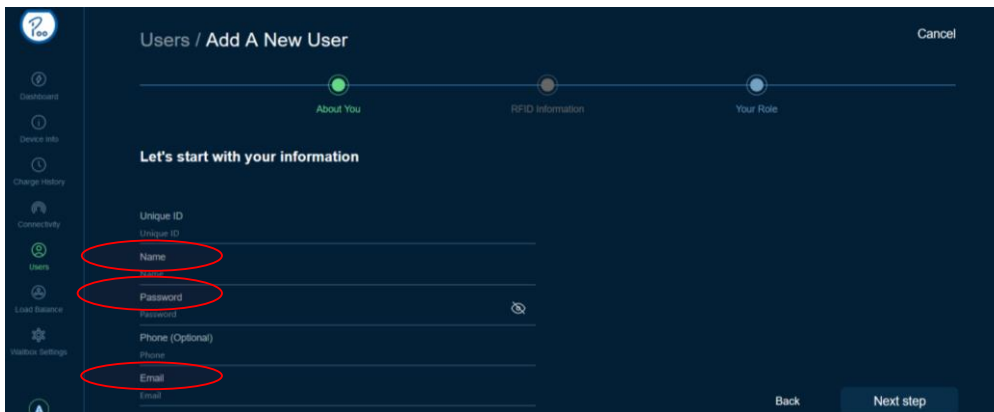

Unter „**Add New Users**“ vergeben Sie entsprechend den Benutzernamen, ein Passwort und eine e-Mailadresse (*Daten notieren!*).

Bestätigen Sie die Angaben mit „**Next step**“.



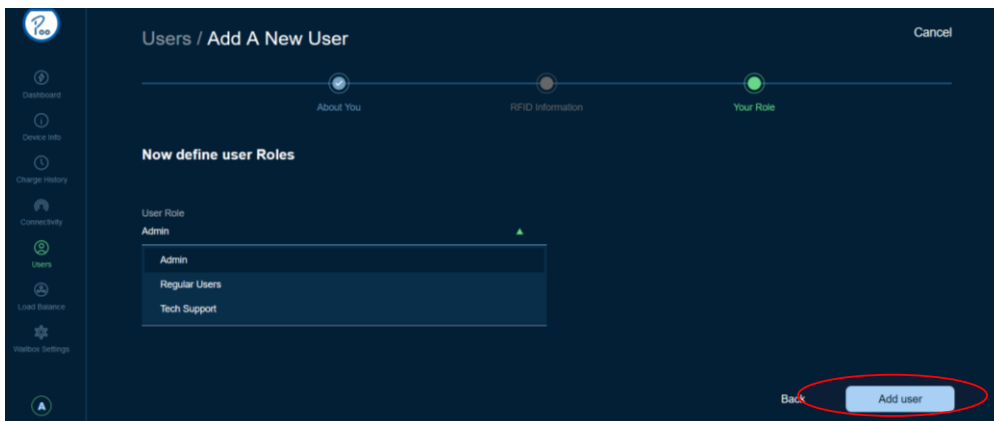


Im nächsten Schritt können Sie dem neuen User eine Rolle zuordnen (Admin, „Technical Support“ oder normaler Verbraucher = Regular User“)

Bestätigen Sie die Angaben mit „**Add user**“.



# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

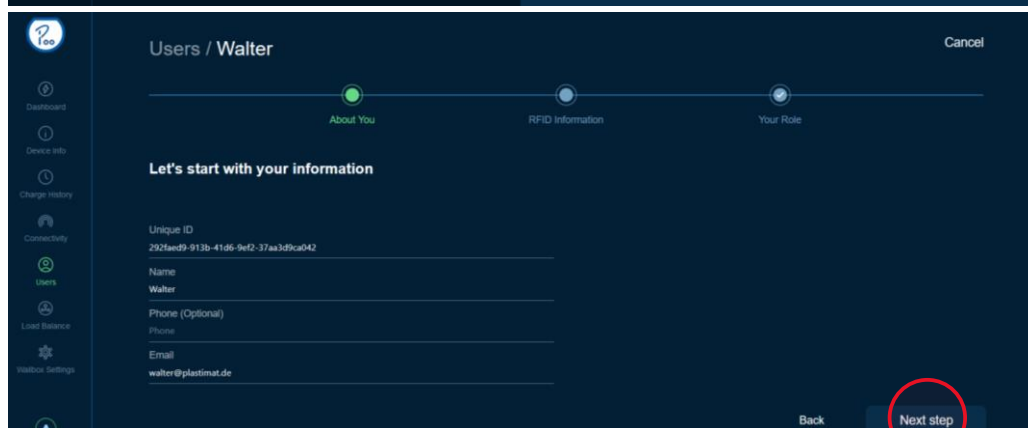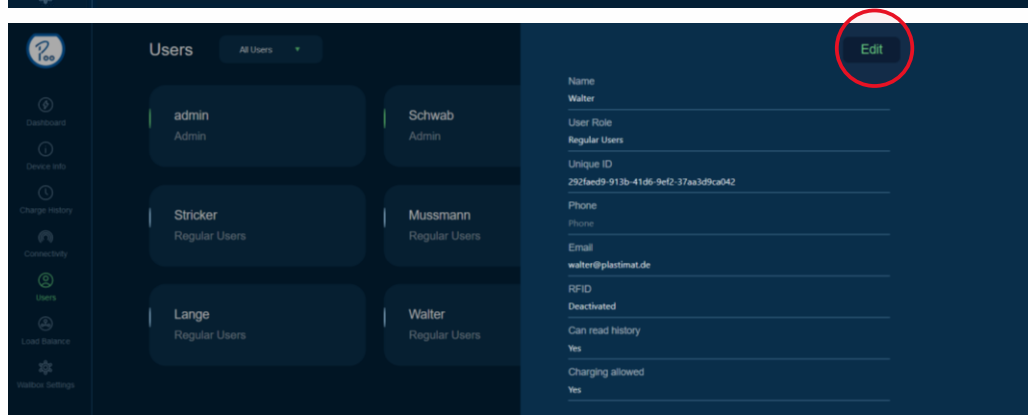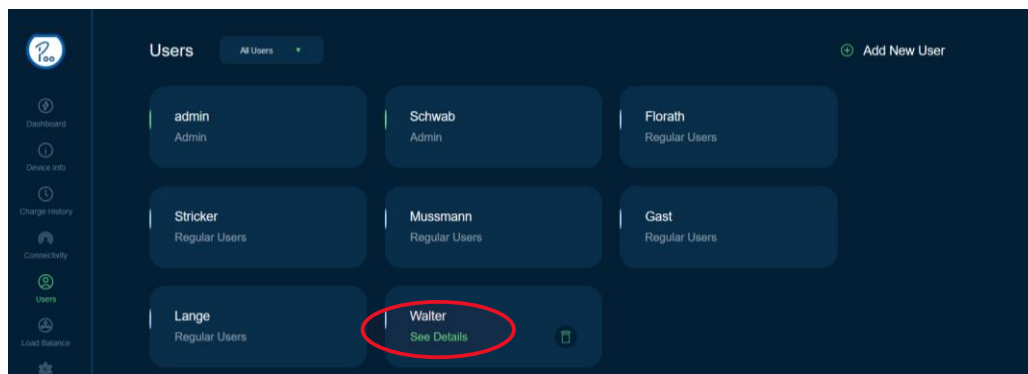

## Schritt 8:

Der neue User erscheint in der Übersicht. Zum Editieren dieses Users klicken Sie auf dem Reiter des Users auf „**See Details**“.

Dort finden Sie die angelegten Informationen zum User und können diese via „**Edit**“ bestätigen.




Sie gelangen zum Menüpunkt „**Let's start with your information**“ und sehen die Detailinformationen zur Ihrem RFID-Tag.

Bestätigen Sie die Angaben mit „**Next step**“.





# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme der Perfect+

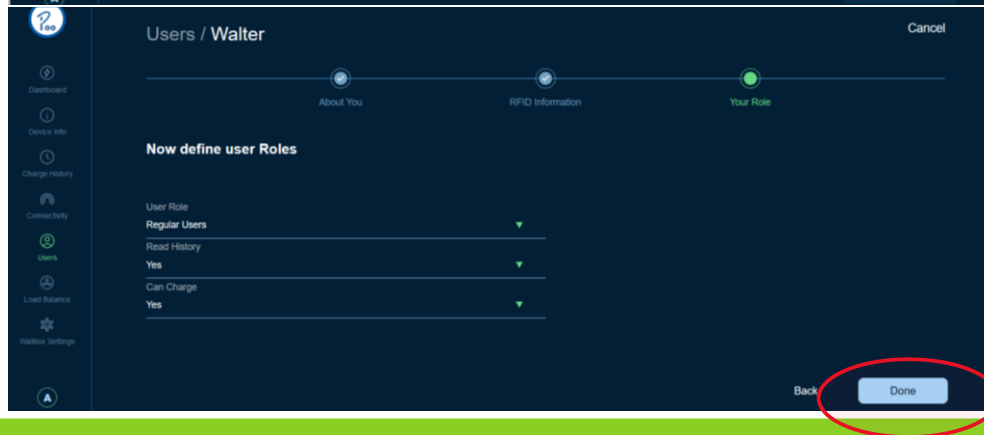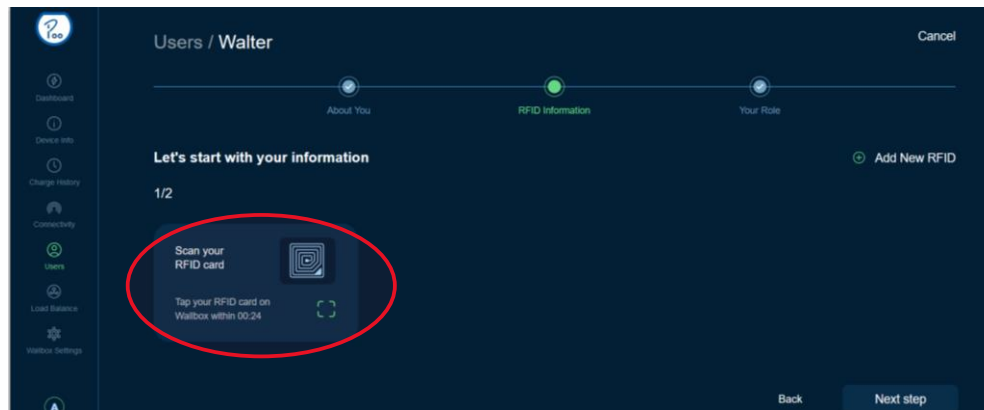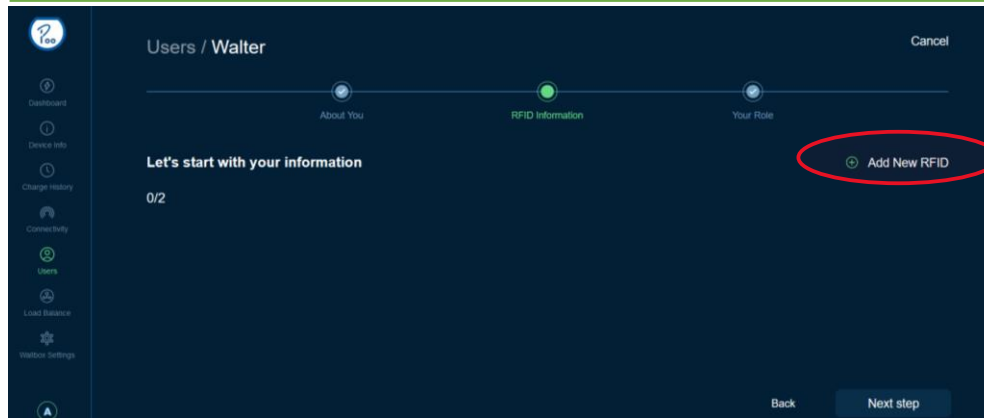

## Schritt 9:

Die Freitschaltung des RFID-Tags erfolgt nun über den Punkt „**Add New RFID**“.

Es öffnet sich die Eingabeaufforderung zum Scannen Ihres RFID-Tags.

Sie haben nun 30sec Zeit, Ihr RFID-Tag an das RFID-Zeichen der Wallbox zu halten.

Sobald die Karte erkannt wurde, erhalten Sie die entsprechende Info sowohl auf dem Display der Wallbox als auch auf dem Bildschirm.

Das Tag-Symbol wird grün.



Sie gelangen zurück zum Menüpunkt „**Now define user Rules**“.

Bestätigen Sie die Angaben mit „**Done**“.

