




## Steckverbindungen | EBS 7-polig | 24 V | ISO 7638

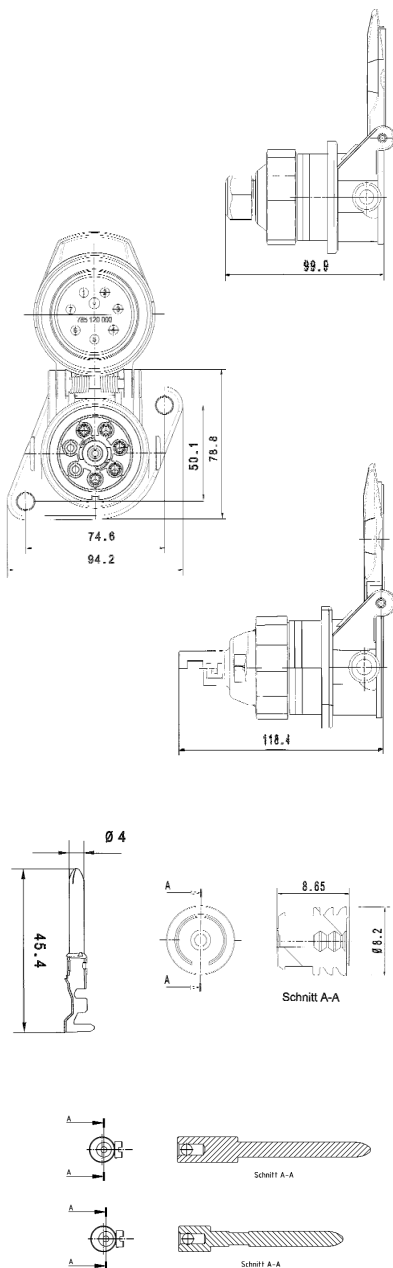

Art.-Nr.

Bezeichnung

### EBS-Steckdose 7-polig nach ISO 7638

- eingespritzte Dichtung im Dosengehäuse
- geprüft nach GGVS und ADR
- für Kabeldurchmesser 8-12,5 mm
- 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 4 mm<sup>2</sup>
- Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich

785 420 100  
785 420 200

### Stiftkontakte und Kabelanschluss mit PG-Verschraubung

- Stiftkontakte 2-teilig mit Außenfederring
- Material Stiftkontakte: Neusilber, optimaler Korrosionsschutz einschließlich Stiftkontakten und Seals ohne Stiftkontakte / Seals

785 420 300  
785 420 310

### Stiftkontakte und Wellrohrabgang NW 13, 180°

- Stiftkontakte 2-teilig mit Außenfederring
- Material Stiftkontakte: Neusilber, optimaler Korrosionsschutz einschließlich Stiftkontakten und Seals ohne Stiftkontakte / Seals

785 422 100

### Schraubkontakte und Kabelanschluss mit PG-Verschraubung

einschließlich Schraubkontakten

785 220 300

### Parksteckdose 24 V

### Zubehör

#### Stiftkontakt 1 - 2,5 mm<sup>2</sup> (2-teilig)

785 120 911 Einzelstiftkontakt  
785 120 910 Bandware (à 1.200 Stück)  
785 110 940 Sealdichtung 1-2,5 mm<sup>2</sup> (à 2.500 Stück)

#### Stiftkontakt 4 mm<sup>2</sup> (2-teilig)

785 120 921 Einzelstiftkontakt  
785 120 920 Bandware (à 1.200 Stück)  
785 110 950 Sealdichtung 4 mm<sup>2</sup> (à 2.500 Stück)